

BAUFAS

Faserprodukte für den Bau

LIEFERPROGRAMM

PUTZPROFILE

Produktübersicht

- 3 Einleitung
- 4-6 Innenputzprofile
- 7-10 Außenputzprofile

Über 50 Jahre BAUFAS

Erweitertes Lieferprogramm Profile

Wir sind stolz darauf, als einer der führenden Hersteller und Händler für hochwertige Bauprodukte, auf über 50 erfolgreiche Jahre in der Baustoffbranche zurückblicken zu können. Seit über einem halben Jahrhundert beliefern wir zuverlässig Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus. Wir sind kontinuierlich bestrebt, unser umfangreiches Lieferprogramm aufgrund unserer Sortimentspolitik weiter anzupassen und marktgerecht auszubauen. Dies gilt für den Neubau als auch für die Sanierung.

Aus aktuellem Anlass freuen wir uns, Ihnen heute unser erweitertes und qualitativ hochwertiges Zusatzprogramm für Profile vorstellen zu dürfen. Es bietet Ihnen einen schnellen und umfassenden Überblick über unsere neuen Artikel.

Unser Innendienstteam steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung und unsere Experten im Außendienst bieten Ihnen auf Wunsch eine lösungsorientierte und zeitgerechte Beratung vor Ort an, um die neuen Produkte fachgerecht vorzustellen.

BAUFAS steht weiterhin für Qualität, ein faires Preisniveau, Nachhaltigkeit, Service und Kundenzufriedenheit. Auch bei unseren neuen Produkten können Sie sicher sein, dass all diese Eigenschaften weiterhin garantiert sind.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Ihr BAUFAS-Team



Mehr über uns und unsere Produkte erfahren Sie auf unserer Homepage <https://www.baufas.de>

Innenputzprofile

Unser Lieferprogramm im Bereich „Innenputzprofile“ deckt Eckschutz-, Schnellputz- sowie den Abschlussbereich ab.

Einfach und schnell montiert, in bester Qualität auf höchstem Niveau sorgen unsere Produkte für die optimale Verstärkung von Kanten sowie mechanisch stark beanspruchter Bereiche. Sie tragen zur Herstellung planebener Oberflächen und ggf. auch zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen bei.

Wichtig!

- Verzinkte Profile dürfen keinen Kontakt zu Aluminium- und Edelstahlprofilen haben.
- Bei verzinkten Profilen ist zu beachten, dass die Zinkschicht nicht beschädigt wird.

Herstellung

Unsere Profile für den Innenputzbereich werden aus 1a-senzimir-verzinktem Stahlblech mit einer Zinkauflage von mindestens 275g/m² hergestellt.

Das Sortiment stammt aus europäischer Herstellung und wird gemäß CE-Richtlinie sowie der Normen BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005 gefertigt.

Der Hersteller ist zertifiziert nach ISO 14001 und ISO 9001.


Nachhaltigkeitsaspekt



Unsere unternehmerische Verantwortung beinhaltet heute den wirtschaftlichen Erfolg ebenso wie die Themen Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Wir achten auf Langlebigkeit unserer Produkte und ebenso auf einen möglichst großen Anteil recycelter Verpackungsmaterialien.

Kantenprofil eckig innen 10-12 mm

Stahl verzinkt | 0,6 mm Materialstärke | scharfkantig | verstärkte Ausführung

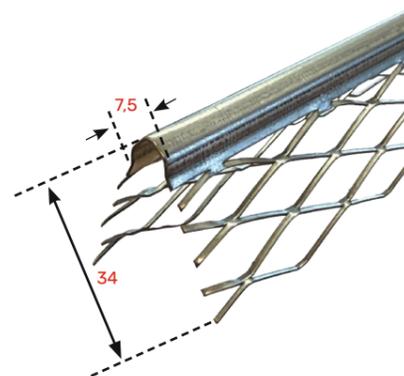

Art.-Nr. 40850

Putzstärke	Länge	Bund
10 - 12 mm	150 cm	25 Stangen
10 - 12 mm	200 cm	25 Stangen
10 - 12 mm	250 cm	25 Stangen
10 - 12 mm	260 cm	25 Stangen
10 - 12 mm	275 cm	25 Stangen
10 - 12 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 150 Bund


Schnellputzprofil 6 mm

Stahl verzinkt | für exakte Wandflächen | gelocht

Art.-Nr. 40851

Putzstärke	Länge	Bund
6 mm	250 cm	50 Stangen
6 mm	260 cm	50 Stangen
6 mm	300 cm	50 Stangen

Paletteninhalt: 120 Bund

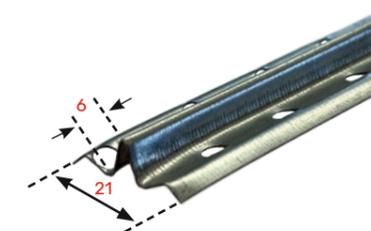


Schnellputzprofil 10 mm

Stahl verzinkt | für exakte Wandflächen | gelocht

Art.-Nr. 40852

Putzstärke	Länge	Bund
10 mm	250 cm	50 Stangen
10 mm	260 cm	50 Stangen
10 mm	300 cm	50 Stangen

Paletteninhalt: 88 Bund

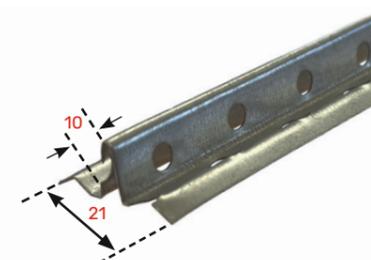


Putzabschlussprofil 9 mm innen

Stahl verzinkt | gelocht | als Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

Art.-Nr. 40853

Putzstärke	Länge	Bund
9 mm	250 cm	25 Stangen
9 mm	260 cm	25 Stangen
9 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 144 Bund

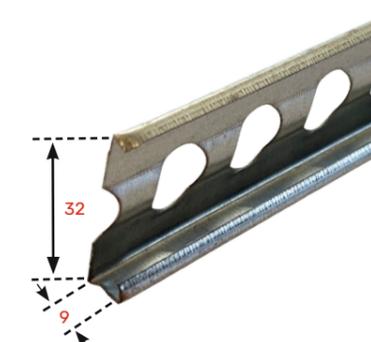


Putzabschlussprofil 10 mm innen

Stahl verzinkt | mit Streckmetallschenkel | als Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

Art.-Nr. 40854

Putzstärke	Länge	Bund
10 mm	250 cm	25 Stangen
10 mm	260 cm	25 Stangen
10 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 128 Bund

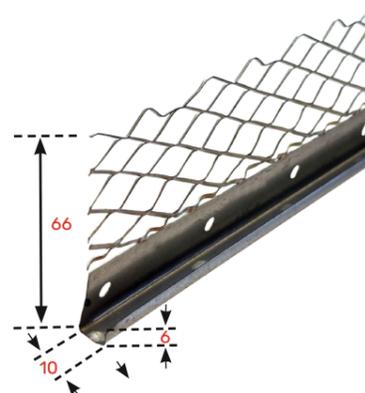


Kantenputzprofil 15 mm innen

Stahl verzinkt | mit Streckmetallschenkel | schmale Rundkante

Art.-Nr. 40855

Putzstärke	Länge	Bund
15 mm	250 cm	15 Stangen
15 mm	300 cm	15 Stangen

Paletteninhalt: 96 Bund

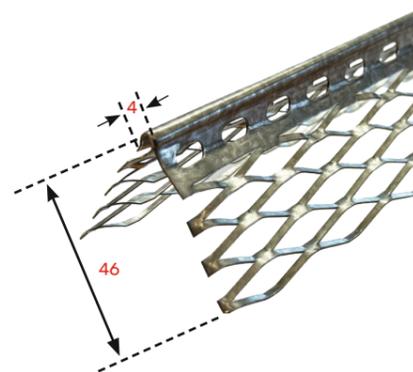


Kantenprofil 12 mm innen

Stahl verzinkt | 0,6 mm Materialstärke | runder Kopf

Art.-Nr. 40856

Putzstärke	Länge	Bund
12 mm	250 cm	15 Stangen
12 mm	300 cm	15 Stangen

Paletteninhalt: 80 Bund

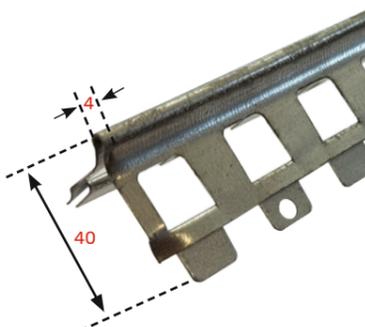

Außenputzprofile

Unser Lieferprogramm im Bereich „Außenputzprofile“ deckt den Kanten-, Abschluss-, Sockelbereich sowie den Drahrichtwinkel ab.

Die Produkte in gereckter oder gestanzter Form aus verzinktem Stahlblech dienen einer präzisen Kantenbildung und ggf. als Abgrenzung zu anderen Bauteilen. Profile mit PVC-Überzug schützen besonders robust vor Abrieb und Korrosion.

Wichtig!

- Die PVC Kante darf nicht überputzt werden und muss nach dem Verputzen sofort gereinigt werden.
- Verzinkte Profile dürfen keinen Kontakt zu Aluminium- und Edelstahlprofilen haben.
- Die PVC-Kante ist UV-beständig.
- Bei verzinkten Profilen ist zu beachten, dass die Zinkschicht nicht beschädigt wird.

Herstellung

Unsere Profile für den Außenputzbereich werden aus 1a-senzimir-verzinktem Stahlblech mit einer Zinkauflage von mindestens 275g/m² hergestellt.

Das Sortiment stammt aus europäischer Herstellung und wird gemäß CE-Richtlinie sowie der Normen BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-2:2005 gefertigt.

Der Hersteller ist zertifiziert nach ISO 14001 und ISO 9001.


Abschlussprofil 10 mm außen

Stahl verzinkt | mit PVC Überzug weiß | als Abgrenzung zu anderen Bauteilen

Art.-Nr. 40857

Putzstärke	Länge	Bund
10 mm	250 cm	25 Stangen
10 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 60 Bund

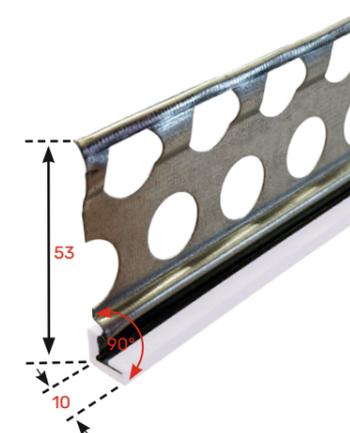


Abschlussprofil 14 mm außen

Stahl verzinkt | mit PVC Überzug weiß | als Abgrenzung zu anderen Bauteilen

Art.-Nr. 40858

Putzstärke	Länge	Bund
14 mm	250 cm	25 Stangen
14 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 60 Bund

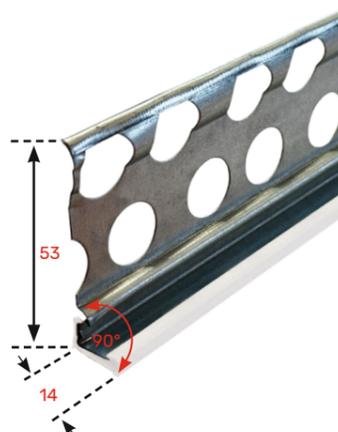


Sockelprofil 14 mm außen

Stahl verzinkt | mit PVC Überzug weiß | mit Tropfkante

Art.-Nr. 40859

Putzstärke	Länge	Bund
14 mm	250 cm	25 Stangen
14 mm	300 cm	25 Stangen

Paletteninhalt: 60 Bund

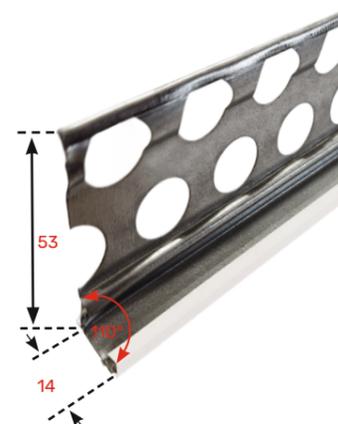

Drahtrichtwinkel AP gleichschenkelig

verzinkter Draht | hohe Putzdurchlässigkeit

Art.-Nr. 40860

Länge	Karton
295 cm	40 Stangen

Paletteninhalt: 40 Karton

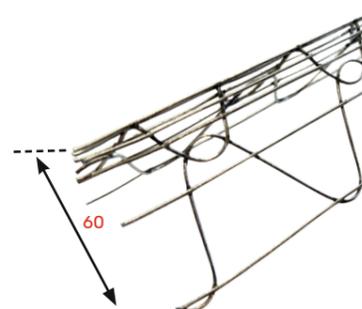


Foto: Adalbe Stock/KI -Generiert

Die Vorteile unserer neuen Profile auf einen Blick:

- ✓ Langlebigkeit durch hochwertige verzinkte Ausführung
- ✓ Gleichmäßige und gerade Putzoberflächen
- ✓ Präzise und fluchtgerechte Kanten
- ✓ Professionelle Trennung von unterschiedlichen Putzbereichen
- ✓ Strukturverstärkung und Stabilität der Wand
- ✓ Schutz der Kanten und Ecken vor Korrosion und Beschädigung
- ✓ Kein Materialverlust durch gleichmäßigeres Auftragen des Putzes
- ✓ Zeiteinsparung durch effizienteres Verputzen an exponierten Stellen
- ✓ Gewohntes BAUFAS Know-how


Drahtrichtwinkel APS gleichschenkelig

verzinkter Draht | breitmaschig | für grobkörnigen Putz

Art.-Nr. 40861

Länge	Karton
295 cm	40 Stangen

Paletteninhalt: 40 Karton

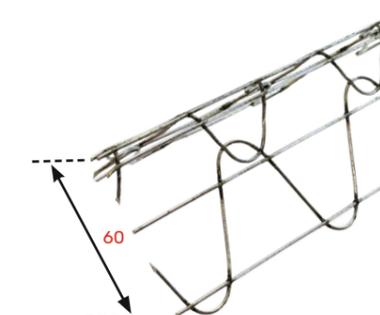


Kantenputzprofil 10 mm außen

Stahl verzinkt | mit runder PVC Nase weiß | hoher Korrosionsschutz

Art.-Nr. 40862

Putzstärke	Länge	Bund
10 mm	250 cm	15 Stangen
10 mm	260 cm	15 Stangen
10 mm	300 cm	15 Stangen

Paletteninhalt: 77 Bund

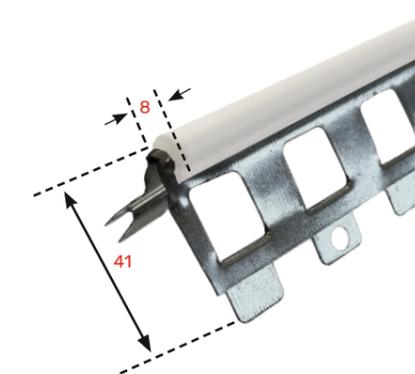

Putzprofile


Kantenputzprofil 14 mm außen

Stahl verzinkt | mit runder PVC Nase weiß | hoher Korrosionsschutz

Art.-Nr. 40863

Putzstärke	Länge	Bund
14 mm	250 cm	15 Stangen
14 mm	260 cm	15 Stangen
14 mm	300 cm	15 Stangen

Paletteninhalt: 77 Bund

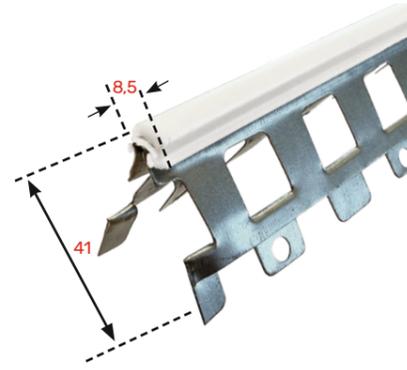

Putzeckprofil 15 mm außen

Stahl verzinkt | mit runder PVC Nase weiß | hoher Korrosionsschutz

Art.-Nr. 40864

Putzstärke	Länge	Bund
15 mm	250 cm	15 Stangen
15 mm	300 cm	15 Stangen

Paletteninhalt: 77 Bund


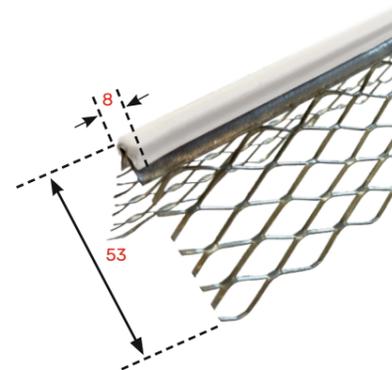


Foto: Adobe Stock/Anton Mikhmel



BAUFAS

Faserprodukte für den Bau

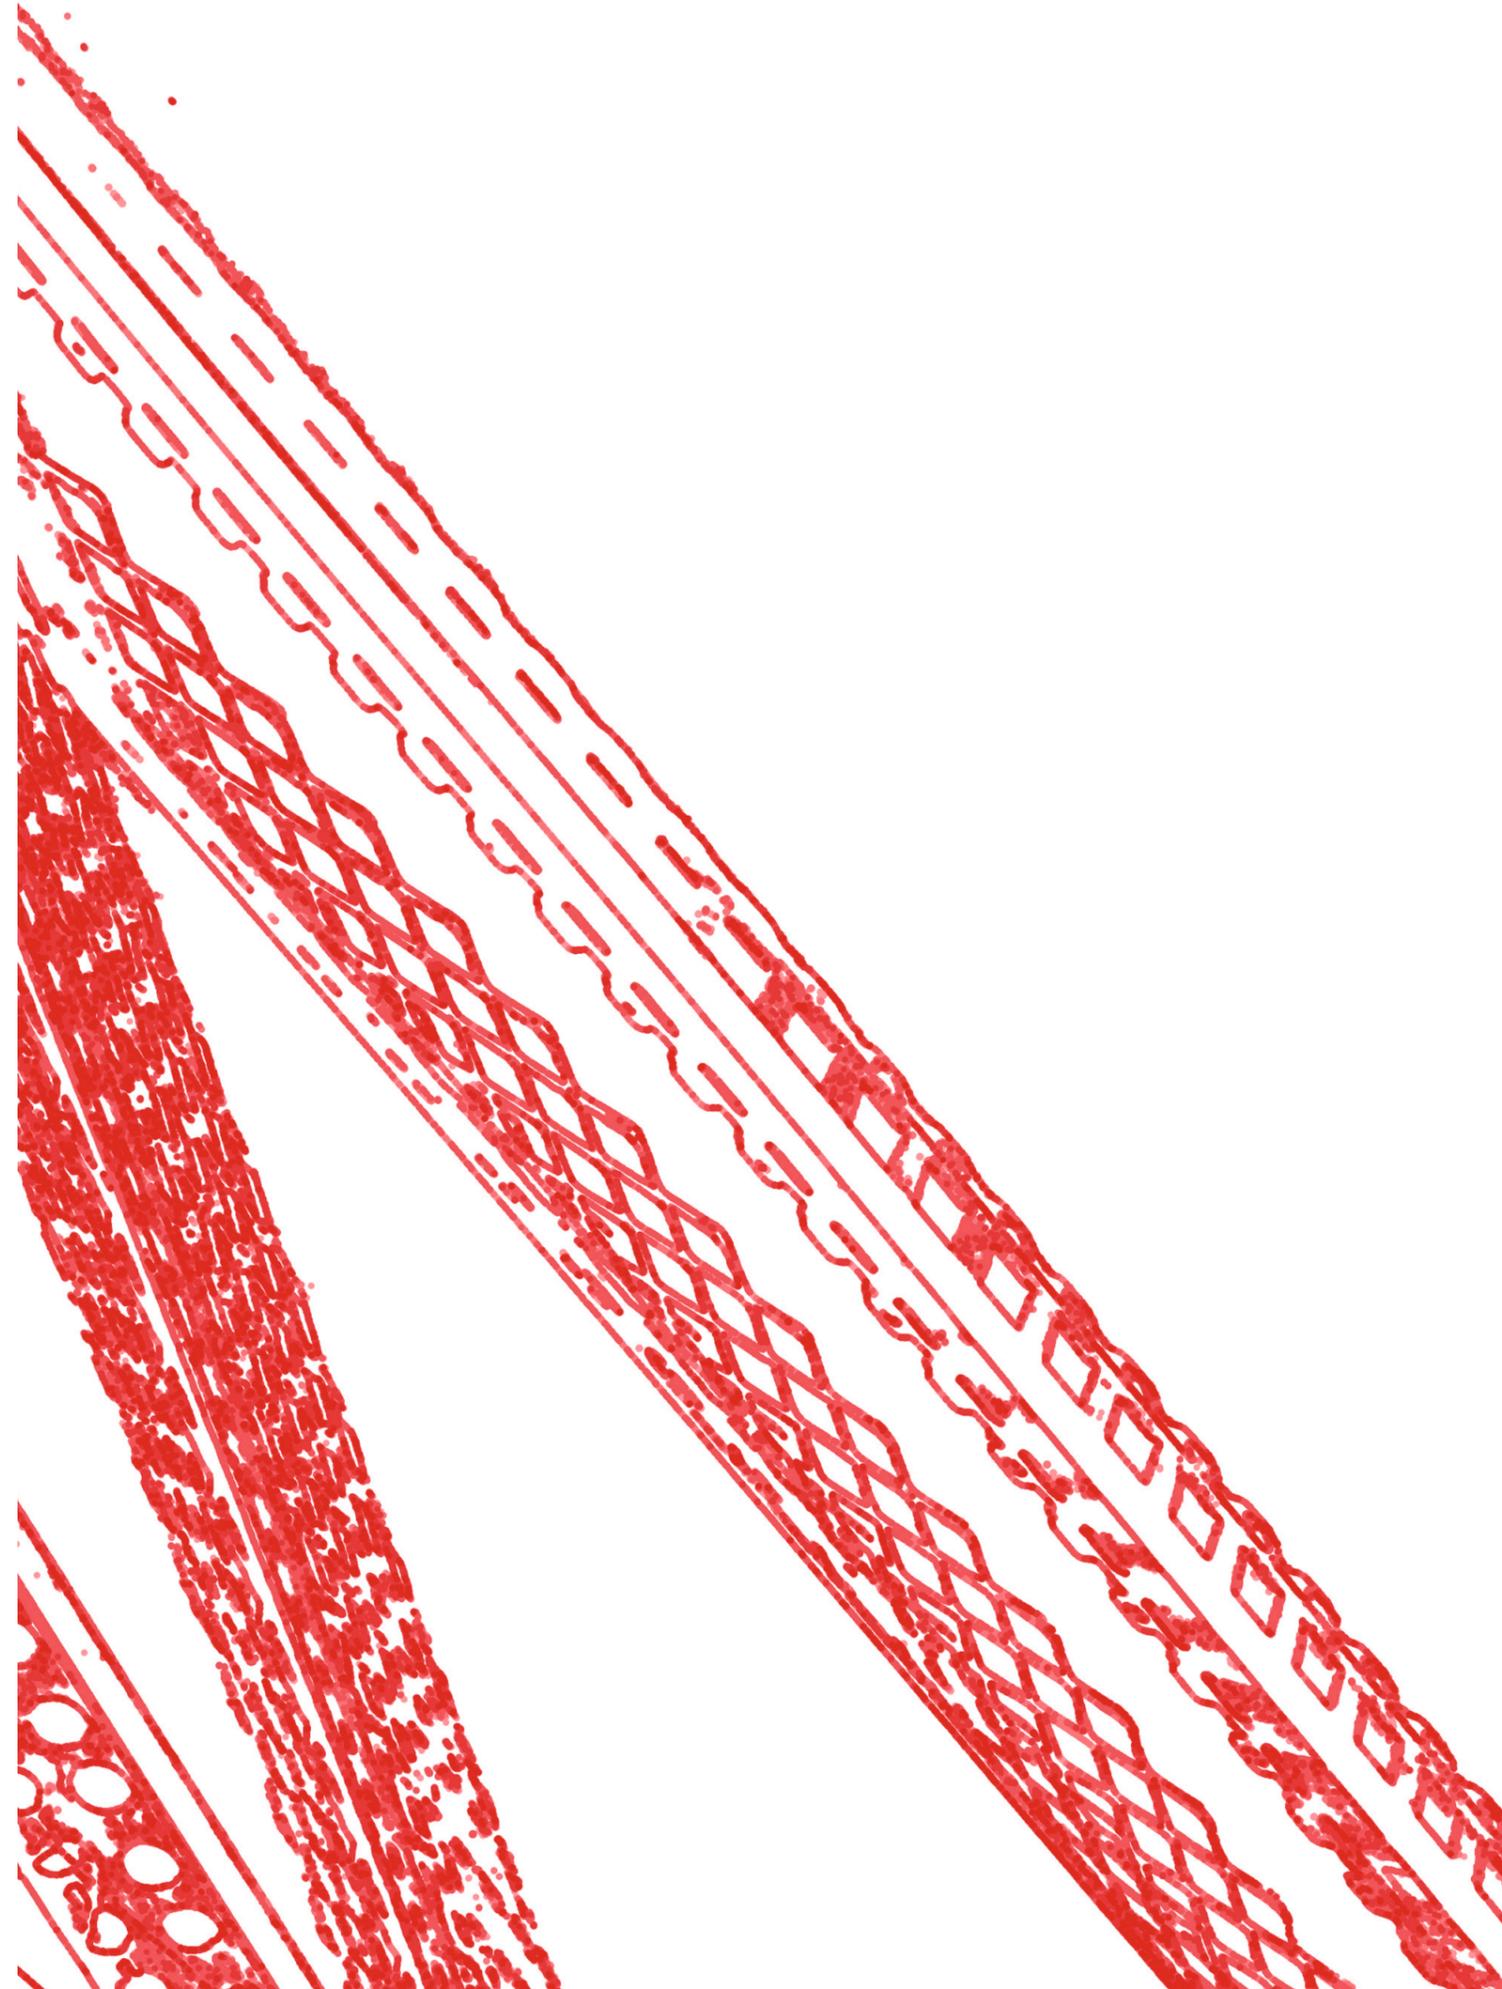

BAUFAS Faserprodukte für den Bau
GmbH & Co. KG
Abt-Reubi-Straße 6
87527 SONTHOFEN/ALLGÄU

Telefon 08321/6642-0
Telefax 08321/6642-66
info@baufas.de
www.baufas.de