


## Technisches Datenblatt

### Kantenprofil eckig innen 10 - 12mm

Das Kantenprofil eckig besteht aus 0,6mm starken 1a Stahl- bzw. Spaltbänder. Es dient zum Schutz von z.B. Mauerkanten oder auch Fensterlaibungen für exakte Kantenausbildung.

Das Profil wird mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1:2005 hergestellt.

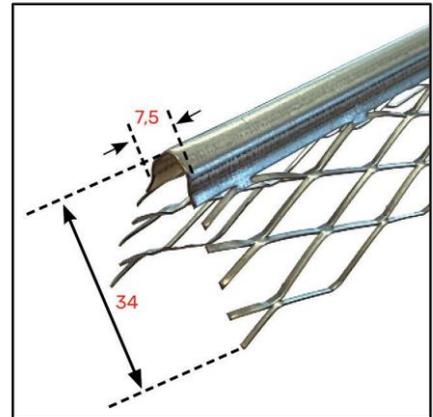

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40850
Beschreibung	Innenputzprofil
Putzstärke	10 – 12 mm
Maße	Schenkellänge 34 x 34 mm, Nase: 7,5 mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	150
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 37,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008146
Länge in cm	200
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 50 Meter
EAN (Bund)	4005756008153
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 62,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008160

Länge in cm	260
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 65 Meter
EAN (Bund)	4005756008177
Länge in cm	275
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 68,75 Meter
EAN (Bund)	4005756008184
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 75 Meter
EAN (Bund)	4005756008191

Leistungserklärung	1000
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“  
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder  
fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!