Technisches Datenblatt

Schnellputzprofil 6mm

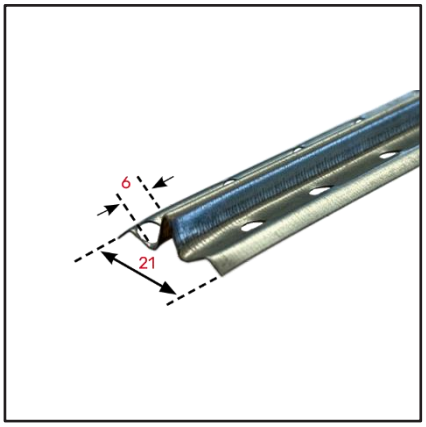

Schnellputzprofil gelocht für die Herstellung von planebenen Flächen im Wand- und Fliesenbereich. Durch die seitlichen Sicken wird eine zusätzliche Stabilität gesichert. Bei erhöhter Belastung nach Einbau in Feuchträumen wie z.B. Bädern, sind diese Profile z.B. als Edelstahl oder PVC zu verwenden.

Hergestellt aus 1a verzinkten Stahlblechen bzw. Spaltbänder mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40851
Beschreibung	Innenputzprofil
Putzstärke	6 mm
Maße	21 / 6 mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 50 Stangen / 125 Meter
EAN (Bund)	4005756008207
Länge in cm	260
VPE	1 Bund mit 50 Stangen / 130 Meter
EAN (Bund)	4005756008214
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 50 Stangen / 150 Meter
EAN (Bund)	4005756008221

Leistungserklärung	1001
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005

CE

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen."
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder
fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!