


Technisches Datenblatt

Kantenputzprofil 15mm innen

Das Eckputzprofil mit gelochter Rundkante besteht aus 0,56 mm starken 1a Stahl- bzw. Spaltbänder. Es dient zum Schutz von z.B. Mauerkanten oder auch Fensterlaibungen für exakte Kantenausbildung. Einsetzbar auch im Außenbereich, wenn es in den Grundputz vollständig eingebettet und mit einem mineralischen Oberputz von mindestens 3 mm überzogen wird.

Das Profil wird mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005 hergestellt.

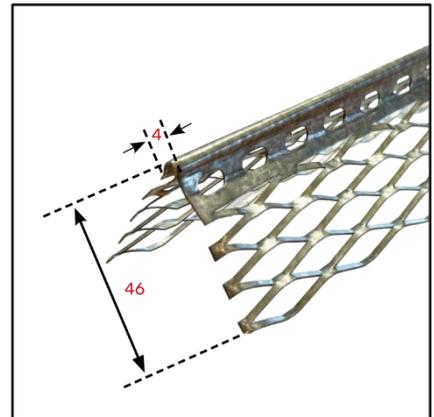

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40855
Beschreibung	Innenputzprofil
Putzstärke	15 mm
Maße	Schenkellänge 46x46mm, Nase 4mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 37,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008320
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 45 Meter
EAN (Bund)	4005756008337

Leistungserklärung	1005
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
 „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“
 Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder
 fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!