


Kantenprofil 12mm innen

Das Kantenprofil gelocht mit runder Kante besteht aus 0,6 mm starken 1a Stahl- bzw. Spaltbänder. Es dient zum Schutz von z.B. Mauerkanten oder auch Fensterlaibungen für exakte Kantenausbildung.

Hergestellt mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005.

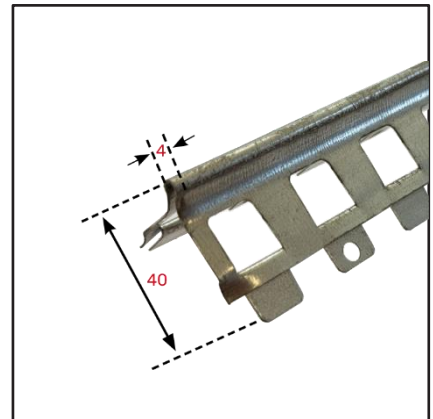

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40856
Beschreibung	Innenputzprofil
Putzstärke	12 mm
Maße	Schenkellänge 40x40mm, Nase 4mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 37,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008344
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 45 Meter
EAN (Bund)	4005756008351

Leistungserklärung	1006
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder
fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!