


# Technisches Datenblatt

## Drahtrichtwinkel APS gleichschenkelig

Verzinkter Drahtrichtwinkel, punktgeschweißte Drähte welche dadurch miteinander verbunden sind. Hohe Putzdurchdringung für eine optimale Kantenarmierung, lot- und fluchtgerechtes Abziehen des mineralischen Unterputzmörtels für eine gute Eckarmierung an den Außenwänden.

Bestens geeignet für grobkörnigen Putz speziell im Außenbereich.

Kostengünstig durch 2 eingesparte Längsdrähte im Kantenbereich.

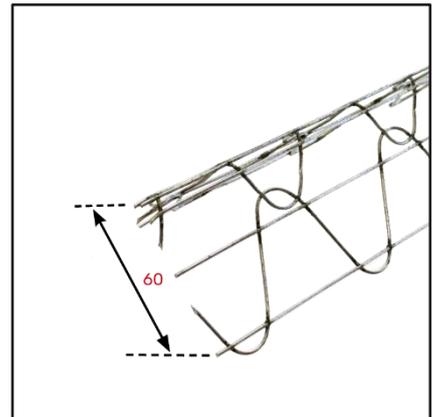

<b>Allgemeine Produktinformationen:</b>	
Artikelnummer	40861
Beschreibung	Außenputzprofil
Maße	Schenkellänge 60x60mm
Material	Stahl verzinkt

<b>Produktspezifische Informationen:</b>	
Länge in cm	295
VPE	1 Bund mit 40 Stangen / 118 Meter
EAN (Bund)	4005756008436

Leistungserklärung	1011
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7326 2000
Norm	EN 13658-1:2005; EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“  
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder  
fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!