


Kantenprofil 8mm innen

Das Kantenprofil gelocht mit runder Kante besteht aus 0,6 mm starken 1a Stahl- bzw. Spaltbänder. Es dient zum Schutz von z.B. Mauerkanten oder auch Fensterlaibungen für exakte Kantenausbildung.

Hergestellt mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005.

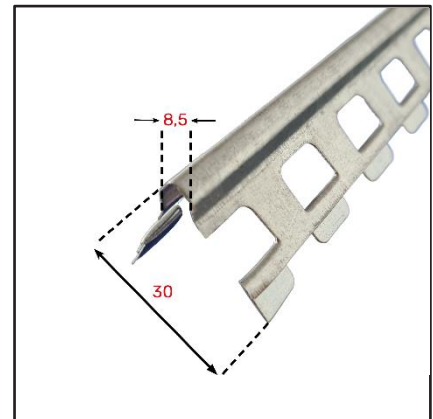

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	41019
Beschreibung	Innenputzprofil
Putzstärke	8 mm
Maße	Schenkellänge 30x30mm, Nase 8,5mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 37,5 Meter
EAN (Bund)	4005756010927
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 75 Meter
EAN (Bund)	4005756010934

Leistungserklärung	1025
Brandverhalten	Klasse A1
Zolltarifnummer	7314 5000
Norm	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
 „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“
 Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder
 fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!