


Technisches Datenblatt

Sockelprofil 14mm außen

Gelochtes Sockelprofil stahl verzinkt, mit PVC-Kante und geformter Tropfkante. Dient zur Herstellung der exakten Sockelbildung bzw. horizontaler Abschlüsse im Außenbereich.

Hergestellt aus 1a verzinkten Stahlblechen bzw. Spaltbänder mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005 und EN 13658-2:2005.

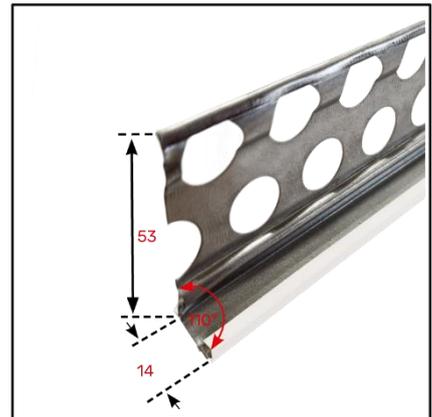

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40859
Beschreibung	Außenputzprofil
Putzstärke	14 mm
Maße	53 x 14mm / 110°
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 62,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008405
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 25 Stangen / 75 Meter
EAN (Bund)	4005756008412

Leistungserklärung	1009
Brandverhalten	Klasse E
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005; EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“
Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder
fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!