


## Technisches Datenblatt

### Putzeckprofil 15mm außen

Gestrecktes Putzeckprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante welches zum Schutz vor Abrieb und Korrosion dient. Exakte Eck und Kantenausbildung im Außenbereich.

Hergestellt aus 1a verzinkten Stahlblechen bzw. Spaltbänder mit einer mindestens zweiseitigen Zinkauflage von 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1:2005 und EN 13658-2:2005.

Profile müssen entsprechend der Putzkante fixiert werden, PVC-Kante darf auf keinen Fall überputzt werden.

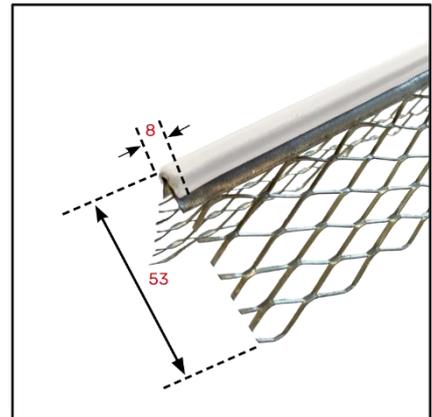

Allgemeine Produktinformationen:	
Artikelnummer	40864
Beschreibung	Außenputzprofil
Putzstärke	15mm
Maße	53 x 53 mm, Nase 8 mm
Material	Stahl verzinkt

Produktspezifische Informationen:	
Länge in cm	250
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 37,5 Meter
EAN (Bund)	4005756008504
Länge in cm	300
VPE	1 Bund mit 15 Stangen / 45 Meter
EAN (Bund)	4005756008511

Leistungserklärung	1014
Brandverhalten	Klasse E
Zolltarifnummer	7326 9060
Norm	EN 13658-1:2005; EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
 „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“  
 Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder  
 fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!